



DAP シリーズ

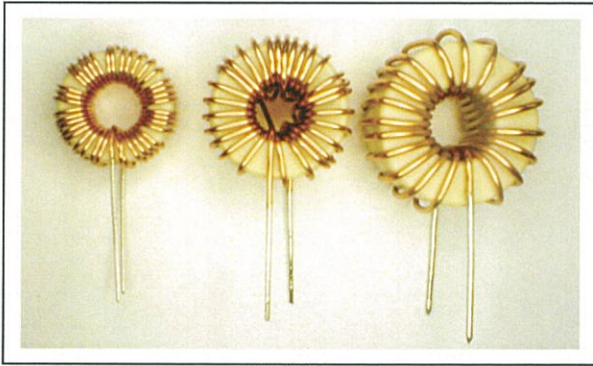

仕様

品名	定格電流 (A)	インダクタンス (μH) min.	直流抵抗 (mΩ) max.
DAP-02-070	2	70	65
DAP-02-095	2	95	95
DAP-02-210	2	210	100
DAP-03-090	3	90	38
DAP-03-140	3	140	52
DAP-03-190	3	190	60
DAP-05-050	5	50	23
DAP-05-065	5	65	26

直流重畳特性 (代表例)

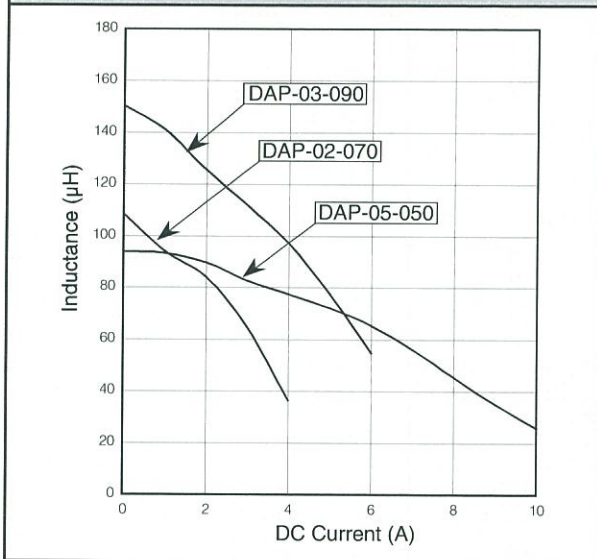

特長


- アモルファスコアを使用しているため高周波で低損失
- 小型・軽量・低漏洩磁束

用途

- スイッチング電源の平滑用チョークコイル
- DC/DC コンバーター用チョークコイル

- 使用温度範囲 : -25 ~ +120°C (通電による自己温度上昇を含む)
- 耐熱クラス : クラス E (120°C)

形状・寸法 (mm)

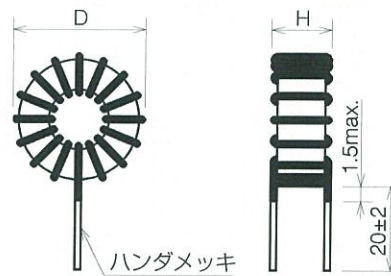

品名	D max.	H max.	φ (mm)
DAP-02-070	19	11	0.6
DAP-02-095	21	12	0.6
DAP-02-210	22	13	0.6
DAP-03-090	23	13	0.8
DAP-03-140	27	13	0.8
DAP-03-190	27	15	0.8
DAP-05-050	28	14	1.0
DAP-05-065	28	17	1.0